

AÉROTHERMES DE PIÈCE À ÉVÉNEMENTS

Jouissez de chaleur instantanée, ainsi que de coûts de chauffage réduits, grâce aux aérothermes « à l'apparence de foyer » avec devant en verre entouré. Ces aérothermes de pièce à événements rendent confortables les endroits difficiles à chauffer et sont conçus pour offrir efficacité maximale, faible consommation de carburant et fonctionnement silencieux.

CARACTÉRISTIQUES

- Aucune électricité requise
- Allumeur pilote « sans allumette »
- Les brûleurs sont mis au point pour fonctionner silencieusement et pour offrir l'efficacité de chaleur maximale
- Conception avec persiennes supérieures et grille avant pour une meilleure circulation de la chaleur
- Rondins en fibres céramiques installés en usine *(pour modèles à l'apparence de foyer)*
- Modèles au gaz naturel ou au propane *(trousses de conversion disponibles)*
- Contrôles de température et de sécurité automatique
- Interrupteur de ventilation-limite de sécurité configurable



35 000 à 65 000 BTU/h



20 000 BTU/h
MODÈLE COMPACT ENTOURÉ POUR LES
PETITES PIÈCES



35 000 à 65 000 BTU/h



CONÇU ET
ASSEMBLÉ AUX
ÉTATS-UNIS
DEPUIS 1916

AÉROTHERMES DE PIÈCE À ÉVÉNEMENTS

N° DE MODÈLE		OPTION DE SOUFFLEUSE	BTU/h ENTRÉE	BTU/h SORTIE	DIMENSIONS (POUCES)			TYPE À THERMOSTAT VENDU SÉPARÉMENT	TAILLE DES ÉVÉNEMENTS POUCCES	POIDS DE TRANSPORT LB
NATUREL	PROPANE				LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR			
DEVANT ENTOURÉ										
2001622A	2001621A	AUCUNE SOUFFLEUSE	20 000	15 500	23	12 3/8	21 9/16	MILLIVOLT	3	45
3501522A	3501521A	AUCUNE SOUFFLEUSE	35 000	25 000	25	16	28 7/8	MILLIVOLT	4	74
3501922A	3501921A	INCLUS	35 000	25 000	30	16	28 7/8	MILLIVOLT	4	83
5001522A	5001521A	AUCUNE SOUFFLEUSE	50 000	34 500	30	17	33 1/4	MILLIVOLT	4	103
5001922A	5001921A	INCLUS	50 000	34 500	30	17	33 1/4	MILLIVOLT	4	112
6501522A	6501521A	AUCUNE SOUFFLEUSE	65 000	47 000	34	20 1/2	33 7/8	MILLIVOLT	5	128
6501922A	6501921A	INCLUS	65 000	47 000	34	20 1/2	33 7/8	MILLIVOLT	5	137

CARACTÉRISTIQUES	N° DE MODÈLE		OPTION DE SOUFFLEUSE	BTU/h ENTRÉE	BTU/h SORTIE	DIMENSIONS (POUCES)			TYPE À THERMOSTAT VENDU SÉPARÉMENT	TAILLE DES ÉVÉNEMENTS POUCCES	POIDS DE TRANSPORT LB
	NATUREL	PROPANE				LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR			
FONCTIONNE SANS ÉLECTRICITÉ	3502522A	3502521A	AUCUNE SOUFFLEUSE	35 000	25 000	25	16	28 7/8	CABINET OU MUR	4	81
	3502922A	3502921A	INCLUS	35 000	25 000	25	16	28 7/8	CABINET OU MUR	4	90
COMMUTATEUR D'ÉVÉNEMENT RÉENCLANCHABLE	5002522A	5002521A	AUCUNE SOUFFLEUSE	50 000	34 500	30	17	33 1/4	CABINET OU MUR	4	108
	5002922A	5002921A	INCLUS	50 000	34 500	30	17	33 1/4	CABINET OU MUR	4	117
SOUPAPES DE GAZ CONVERTIBLES	6502522A	6502521A	AUCUNE SOUFFLEUSE	65 000	47 000	34	20 1/2	33 7/8	CABINET OU MUR	5	135
	6502922A	6502921A	INCLUS	65 000	47 000	34	20 1/2	33 7/8	CABINET OU MUR	5	144

Paramètre d'altitude réglable du niveau de la mer 2 000 pi

Lire les directives du manuel du propriétaire pour l'installation à une altitude supérieure à 2 000 pi

Connexion de gaz de 1/2 po

CARACTÉRISTIQUES

ALLUMEUR PILOTE « SANS ALLUMETTE »


Tous les modèles comportent un allumeur pilote « sans allumette » procurant un allumage du pilote pratique sans allumette.

FINITION CONTEMPORAINE

Finition noire résistante à la chaleur revêtue de poudre pour agrémenter tous les décors.

DÉGAGEMENTS POUR FOURNAISE INTÉRIEURE

MODÈLE SÉRIE	A	B	C	D	E
SÉRIE 200	2	36	3	24	17
SÉRIE 350	6	57	6	24	21 1/4
SÉRIE 500	6	57	6	24	23
SÉRIE 650	6	57	6	24	25 1/2

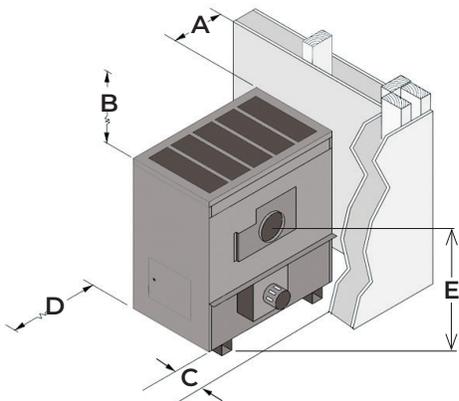

ACCESSOIRES

THERMOSTAT VENDU SÉPARÉMENT numéro de pièce P322016

SOUFFLEUSE

MODÈLE 2102 Une souffeuse robuste et silencieuse est offerte pour les grandes pièces où il faut une circulation de chaleur plus rapide. 150 CFM, 120 V Poids de transport : 9 lb



PANNEAUX DE PLANCHER

Couleur noire contemporaine pour convenir à l'aérotherme avec finition résistante aux égratignures revêtue de poudre.

Modèle 4163 pour les modèles de 50 000 et de 65 000 BTU/h. Poids de transport (surdimensionné) 16 lb

Modèle 4167 pour les modèles de 20 000 et de 35 000 BTU/h. Poids de transport (surdimensionné) 10 lb

TROUSSES DE CONVERSION

MODÈLE SÉRIE	NATUREL À PROPANE	PROPANE À NATUREL
SÉRIE 200	8945	8949
SÉRIE 350	8946	8950
SÉRIE 500	8947	8951
SÉRIE 650	8948	8952



IMPORTANT

TOUTE CONSIDÉRATION DE GARANTIE DÉPEND DE L'INSTALLATION PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ (ENTREPRENEUR). L'AUTO-INSTALLATION EST INTERDITE ET INVALIDERA VOTRE GARANTIE.

- Lire le manuel du propriétaire avant d'utiliser ou d'installer.
- Les photos sont à titre de représentation uniquement.
- Vérifier les codes locaux et les ordonnances pour les usages permis.
- Consulter le manuel d'installation pour les dégagements avant l'installation.
- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.
- Il est recommandé de faire exécuter l'installation et l'entretien par une personne qualifiée.
- Veuillez lire afin de connaître les limites de réclamations liées à la garantie. La chambre de combustion est accompagnée d'une garantie limitée de 10 ans. Toutes les autres pièces sont accompagnées d'une garantie limitée d'un an.
- La ventilation doit se conformer à la section des « Exigences en matière de ventilation et de cheminée » du manuel d'instruction.
- Approbation du Massachusetts G3-0816-23.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont l'épichlorhydrine, reconnue par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, les malformations congénitales et/ou autres anomalies de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, visitez www.p65warnings.ca.gov