

Prête à utiliser - sécuritaire - grande efficacité
Ready to use - safe - high efficiency



 **11,500 Btu**

Base réglable



Adjustable Stand

Sûreté contre l'extinction
de la flamme



With flame failure safety

Boyau régulateur de 10
pieds inclus



10 feet gas hose and
regulator included

- Fonctionne jusqu'à 37 heures à haute température avec un réservoir de propane de 20 lb
- Contrôle de la température réglable - haute et basse température
- Allumeur piézo automatique
- Économique
- Contrôle anti-bascule
- Détection de flamme (coupant l'alimentation du gaz en cas d'extinction de la flamme)
- Operating Time/High - Up to 37 hours on 20 lbs cylinder
- Adjustable heat control / Low - High regulator
- Piezo automatic ignition
- Economical to use
- Safety shut-off tip over switch
- Safety fuel shut-off if flame goes out

Code Product Nr	Modèle Model	BTU	Type de gaz Type of gas	Poids Weight	Dimensions Size (cm)
765-001	B15	11,500	Propane	3.3kg (7.28 lbs)	42(H) x 35(L) x 20(P)

Puissante - Prête à utiliser - Boîtier métallique robuste
Powerfull - Ready to use - Tough metal housing

 **60,000 Btu**



- Nécessite une connection 110V
- Allumeur piézo
- Chauffe environ 116.13 m² (1250 pieds²)
- Sortie d'air chauffé: 300 PCM (pieds cubes par minute)
- Boyau de 5 m avec un régulateur intégré de 5 psi
- Contrôle sécuritaire anti-bascule
- Détection de flamme (coupant l'alimentation du gaz en cas d'extinction de la flamme)
- Requires a 110V connection
- Piezo automatic ignition
- Heats approximately 116,13 m² (1250 ft²)
- Heated air output : 300 CFM (cubic feet per minute)
- 5 m hose with 5 psi regulator included
- Safety shut-off tip over switch
- Safety fuel shut-off if flame goes out

Code Product Nr	Modèle Model	BTU	Type de gaz Type of gas	Poids Weight	Dimensions Size (cm)
611-021	AD018	60,000	Propane	6 kg (13.23 lbs)	31(H) x 46(L) x 23(P)

CHS-7



- ☑ Sécuritaire, silencieux et léger, ces radiateurs sont parfait pour le camping, la pêche ou la chasse.
- ☑ Pratique durant les pannes de courant et les urgences routières.
- ☑ Système de sûreté automatique d'arrêt de marche en cas de bas niveau d'oxygène.
- ☑ Sécurité d'arrêt de marche anti-bascule.
- ☑ Allumage automatique.

CHS-10T



- ☑ Compartiment fermé pour bouteille de propane.
- ☑ Construction solide et robuste.
- ☑ *Automatic Low-Oxygen safety shut-off system.*
- ☑ *Safety tilt-switch turns off heater if tilted.*
- ☑ *Automatic lighting.*
- ☑ *Closed compartment for propane bottle.*
- ☑ *Robust construction.*

CHS-20T



Options de raccordements :

1. Direct avec bouteille jetable de 16.4 onces.
2. À un réservoir rechargeable (max. 20 lb) avec boyau rallonge (max. 6 pi.). Code de produit no 660-825.
3. Connexions rapide 3/8, pour modèle CHS-20 seulement.

Connections options:

1. Direct to a disposable 16.4 oz propane bottle.
2. To a remote refillable cylinder (max. 20 lb), with extension gas hose (max. 6 pi.). Product no 660-825.
3. 3/8 quick connect, for model CHS-20 only.

Code Product Nr	Modèle Model	Type de gaz Gas type	Poids Weight	BTU/HR
112-250	CHS7	Propane	2.3 kg 5 lbs	3,000 - 7,000
112-300	CHS-10T	Propane	3.73 kg 6.5 lbs	5,000 - 10,000
112-400	CHS-20	Propane	7 kg 15.43 lbs	6,500 - 13,500 - 20,000
112-401	Convertisseur électrique pour le ventilateur de la CHS-20 / Blower electric convertor for CHS-20			
660-400	Boyau régulateur 6' pour CHS-20 avec connection rapide / 6' Hose and regulator for CHS-20 with quick connect			
660-412	Boyau régulateur 12' pour CHS-20 avec connection rapide / 12' Hose and regulator for CHS-20 with quick connect			
747-400	Connecteur rapide pour CHS-20 entrée 1/4 FPT / Quick connect for CHS-20 In 1/4 FPT			

Martin offre des chauffe-terrasses de la plus haute qualité.

Le chauffe-terrasse prolonge les plaisirs de la saison en plein air et permet de divertir à l'extérieur, quel que soit la saison. Il est idéal pour agrémenter les soirées lorsque la température se refroidit.

Martin offers the finest quality heaters available.

Patio heaters prolong outdoor pleasures when temperatures get chilly.



← Réflecteur plus grand pour une zone de confort plus grande
Wider reflector for a larger comfort zone

IDÉAL POUR PATIO, PISCINE, SPA, LES CAFÉ-TERRASSES, RESTAURANTS...

Caractéristiques standards

- Brûleur à allumage "Low-Flame"
- Interrupteur de sûreté coupant l'alimentation du gaz si l'appareil venait à basculer
- Jusqu'à 20 heures d'opération avec une bouteille 20 lbs standard de gaz propane
- Ignition Piezo électronique
- Inclus un boyau à gaz avec adaptateur QCC



IDEAL FOR PATIOS, POOLS, SPAS, TERRACES, RESTAURANTS...

Standard Features

- Low-fire burner lighting
- Safety tilt switch will shut off gas if heater leans or tilts to an unsafe angle
- Will operate 10 to 22 hours from a common barbecue 20 lb cylinder
- Automatic Piezo ignition
- Included gas hose with QCC adaptor for cylinder

Code	Description	Gaz Gas	Réflecteur Reflector	Hauteur Height	Poids Weight
765-033	Fini Bronze texturé Textured bronze finish	LP	95 cm (37.5") dia.	229 cm (90")	36 kg (80 lbs)
765-029	Réflecteur / Reflector		95 cm (37.5") dia.		
765-031	Tête bruleur chauffe-patio Burner head for patio heater				
660-658	Boyau régulateur pour chauffe-patio Hose and regulator for patio heater				

Grande grille robuste en aluminium moulé

Sa conception assure une meilleure fluidité de l'air chaud. L'arrière de l'appareil est maintenu à la température ambiante, ce qui protège le mur de la saleté.



MDV8P/
MDV8N



MDV12P/
MDV12N



MDV20P/
MDV20N

Entretien facile

L'entretien préventif et correctif est aisé.



MDV12VP/
MDV12VN



MDV20VP/
MDV20VN

Thermostat d'ambiance

La température choisie reste constante malgré les variations thermiques. La flamme s'adapte aux conditions ambiantes, ce qui évite la surchauffe, le gaspillage de gaz et la pollution sonore.

Fenêtre vitrocéramique



0544GH0015



	MDV8P	MDV8N	MDV12P	MDV12N	MDV12VP	MDV12VN	MDV20P	MDV20N	MDV20VP	MDV20VN
Numéro de produit	766008	766007	766013	766014	766012	766011	766021	766022	766020	766019
Type de gaz	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel
CUP	7 78047 11587 1	7 78047 11661 8	7 78047 11589 5	7 78047 11663 2	7 78047 11588 8	7 78047 11662 5	7 78047 11591 8	7 78047 11665 6	7 78047 11590 1	7 78047 11664 9
Vitrocéramique	NON		NON		OUI		NON		OUI	
Thermostat	OUI		OUI		OUI		OUI		OUI	
Puissance d'entrée	8 000 Btu		11 000 Btu		11 000 Btu		20 000 Btu		20 000 Btu	
Capacité de chauffage	18 m ² (194 pi ²)		30 m ² (323 pi ²)		30 m ² (323 pi ²)		50 m ² (538 pi ²)		50 m ² (538 pi ²)	
Hauteur	57,5 cm (22 5/8 po)		57,5 cm (22 5/8 po)		57,5 cm (22 5/8 po)		57,5 cm (22 5/8 po)		57,5 cm (22 5/8 po)	
Largeur	30 cm (11 13/16 po)		38 cm (15 po)		38 cm (15 po)		66 cm (26 po)		66 cm (26 po)	
Profondeur	18 cm (7 1/8 po)		18 cm (7 1/8 po)		18 cm (7 1/8 po)		21 cm (8 1/4 po)		21 cm (8 1/4 po)	
Poids	10,5 kg (23,1 lb)		11,5 kg (25,3 lb)		11,5 kg (25,3 lb)		21,5 kg (47,4 lb)		21,5 kg (47,4 lb)	


AJOUTER VUE EXPLOSIVE MDV + BONS CODES

Code	#	Pièces / Items	Modèle
765-484	1	Fenêtre de vue / Glass viewer	8/14/21
765-413	3	Joint isolant de la fenêtre / Viewer gasket	8/14/21
765-401	4	Allumeur / Ignitor	8/14/21
765-403	6	Cable d'ignition / Ignitor wire	8/14/21
765-404	7	Bouton poussoir / Push button PUSH	8/14/21
765-405	8	Bouton de contrôle / Control knob	8/14/21
765-406	9	Thermocouple	8
765-407	9	Thermocouple	14/21
765-408	10	Ignition de l'allumeur / Pilot sparker	8/14/21
765-412	12	Veilleuse / Pilot unit	8/14/21
765-414	13	Joint de la veilleuse / Pilot gasket	8/14/21
765-425	16	Valve thermostatique / Thermostatic Valve	8/14/21
765-483	21	Tige de commande / Command rod	8/14/21

Code	#	Pièces / Items	Modèle
765-422	22	Tuyau d'entrée d'air / Air inlet pipe	8
765-473	22	Tuyau d'entrée d'air / Air inlet pipe	14/21
765-482	23	Tuyau de sortie / Flue outlet pipe	8
765-474	23	Tuyau de sortie / Flue outlet pipe	14/21
765-416	25	Ventouse d'entrée d'air / Air inlet gasket	8
765-417	25	Ventouse d'entrée d'air / Air inlet gasket	14/21
765-418	26	Capuchon / Cap	8
765-419	26	Capuchon / Cap	14/21
765-485	27	Tige filetée / Threaded rod	8
765-477	27	Tige filetée / Threaded rod	14
765-480	27	Tige filetée / Threaded rod	21
765-478	28	Écrou / Blind nut	8/14/21
765-479	42	Joint isolant brûleur	14/21
765-481	42	Joint isolant brûleur	8

FOURNAISES À VENTILATION DIRECTE

- ✓ Sans électricité
- ✓ Allumage automatique
- ✓ Chambre à combustion en céramique
- ✓ Brûleurs en fonte
- ✓ Ensemble de ventilation inclus



DIRECT-VENT FURNACES

- ✓ No electricity required
- ✓ "Matchless" pilot igniter
- ✓ Long-life, ceramic coated combustion chamber
- ✓ Heavy-duty, cast iron burners
- ✓ All vent material included

PROPANE	Modèle Model	BTU	T-Stat mural Wall T-Stat	Dimensions	Coul. Colour	Poids Weight
765-705	14DV-3	14,000	Millivolts	18x7-1/8x26-3/4h	Blanc White	56 lbs
765-711	30DV-3	30,000	Millivolts	32-1/8x10-1/4x28h	Blanc White	100 lbs

NATUREL NATURAL	Modèle Model	BTU	T-Stat mural Wall T-Stat	Dimensions	Coul. Colour	Poids Weight
765-706	14DV-3	14,000	Millivolts	18x7-1/8x26-3/4h	Blanc White	56 lbs
765-710	30DV-3	30,000	Millivolts	32-1/8x10-1/4x28h	Blanc White	100 lbs

Accessoires			Accessories
Code	No. Pièce Part No.	Description	Pour modèle For model
765-694	# 9803	Grille de capuchin Vent cap guard	Tous / All
765-701	9304	Extension jusqu'à 15 pouces Through-the-wall to 15 inches	14DV
765-704	9301	Extension jusqu'à 15 pouces Through-the-wall to 15 inches	22/30DV
765-695	9303	Sortie jusqu'à 24 pouces Through-the-wall to 24 inches	14/30DV
765-696	9306	Capuchon extérieur Outside Cap	14/22/30DV
765-708	#2203 140 CFM	Ventilateur puissant High capacity blower	14DV
765-732	#2202 140 CFM	Ventilateur puissant High capacity blower	22/30DV
765-754		Valve à gaz Gas Valve	14/30DV
765-737	P322016	Thermostat mural millivolts Williams Williams millivolts wall thermostat	

Tous les modèles ont un raccord de connexion 1/2".

* Ventilation incluse pour mur de 9", accessoires d'extension disponibles pour épaisseur de mur jusqu'à 24".

All models have 1/2" gas connection.

* Venting shipped with furnace for up to 9" wall thickness, 24" wall thickness available with use of extension accessories.

Série EH FOURNAISES VENTILÉES

EH Series VENTED HEARTH HEATERS

**Ne requiert pas d'électricité
Parfait lors de pannes électriques**

**No electricity required, great during
power outages**

- Brûleurs conçus pour allumage silencieux et maximum de chaleur
- Louvres sur le dessus et grille frontale pour meilleure circulation
- Conçues pour installation près du mur
- Allumage automatique
- Thermostat mural millivolts inclus

- Burners engineered for quiet ignition and maximum heat efficiency
- Louvered top and front grill for improved heat circulation
- Built-in draft diverter to permit close-to-wall installation
- "Matchless" pilot igniter
- Self-generating wall thermostat included




20,000 BTU

PROPANE	Modèle Model	BTU	Dimensions	Sortie Vent Size	Couleur Colour	Poids Weight
765-712	20EH-3	20,000	23x11x21-1/2h	3"	Noir/Black	45 lbs
765-714	35EH-3	35,000	25x15-3/8-28-7/8h	4"	Noir/Black	74 lbs
765-723	50EH-3	50,000	30x16x32-7/8h	4"	Noir/Black	103 lbs
765-724	65EH-3	65,000	34x19-5/8x32-7/8h	5"	Noir/Black	128 lbs



35,000 - 65,000 BTU

NATUREL NATURAL	Modèle Model	BTU	Dimensions	Sortie Vent Size	Couleur Colour	Poids Weight
765-713	20EH-3	20,000	23x11x21-1/2h	3"	Noir/Black	45 lbs
765-715	35EH-3	35,000	25x15-3/8-28-7/8h	4"	Noir/Black	74 lbs
765-721	50EH-3	50,000	30x16x32-7/8h	4"	Noir/Black	103 lbs
765-727	65EH-3	65,000	34x19-5/8x32-7/8h	5"	Noir/Black	128 lbs



Code	Modèle Model	Description	Poids Weight
765-726	#2102 150 CFM	Ventilateur pour 35/50/65 RH et EH Blower for 35/50/65 RH, EH	9 lbs
765-751		Valve à gaz pour 20/35/50/65 Gas valve for 20/35/50/65	

Série RH FOURNAISES VENTILÉES

RH Series VENTED HEARTH HEATERS

**Ne requiert pas d'électricité
Parfait lors de pannes électriques**

**No electricity required, great during
power outages**

- Brûleurs conçus pour allumage silencieux et maximum de chaleur
- Louvres sur le dessus et grille frontale pour meilleure circulation
- Conçues pour installation près du mur
- Bûches en céramique installées
- Allumage automatique
- Thermostat mural millivolts inclus


- Burners engineered for quiet ignition and maximum heat efficiency
- Louvered top and front grill for improved heat circulation
- Built-in draft diverter to permit close-to-wall installation
- Factory-installed ceramic logs
- "Matchless" pilot igniter
- Self-generating wall thermostat included



Style Foyer avec Vitre
Glass Front "Fireplace-Look"

PROPANE	Modèle Model	BTU	Dimensions	Sortie Vent Size	Couleur Colour	Poids Weight
765-741	35RH-3	35,000	25x15-3/8x28-7/8h	4"	Noir/Black	74 lbs
765-720	50RH-3	50,000	30x16x32-7/8h	4"	Blanc/White	103 lbs
765-744	50RH-3	50,000	30x16x32-7/8h	4"	Noir/Black	103 lbs
765-725	65RH-3	65,000	34x19-5/8x32-7/8h	5"	Blanc/White	128 lbs
765-748	65RH-3	65,000	34x19-5/8x32-7/8h	5"	Noir/Black	128 lbs

NATUREL Natural	Modèle Model	BTU	Dimensions	Sortie Vent Size	Couleur Colour	Poids Weight
765-716	35RH-3	35,000	25x15-3/8x28-7/8h	4"	Noir/Black	74 lbs
765-745	50RH-3	50,000	30x16x32-7/8h	4"	Noir/Black	103 lbs
765-728	65RH-3	65,000	34x19-5/8x32-7/8h	5"	Blanc/White	128 lbs
765-736	65RH-3	65,000	34x19-5/8x32-7/8h	5"	Noir/Black	128 lbs



Code	Modèle Model	Ventilateur pour RH, EH Blower for RH, EH	Poids Weight
765-726	#2102 150 CFM	35M, 50M, 65M BTU	9 lbs

Facilement encastrées ou installées en surface dans les résidences, écoles, cabines, appartements, bureaux et ateliers.

Easy recessed or surface mounted installation in homes, schools, cabins, apartments, offices and shops.

FOURNAISES MURALES MONTEREY

MONTEREY HOME WALL FURNACES

- Ne requiert pas d'électricité**
- Allumage automatique
- Thermostat millivolts mural inclus
- Contrôles automatiques de température et de sûreté
- Fini blanc-doux résistant aux égratignures

- No electricity required**
- "Matchless" pilot igniter
- Millivolt wall thermostat included
- Automatic temperature and safety controls
- Soft-white powder coat scratch resistant finish



Sortie sur le dessus
Top vent

PROPANE	Modèle Model	Style	BTU	Dimensions	T-Stat mural Wall T-Stat	Poids Weight
765-733	3509621.6	Foyer / Fireplace	35,000	65-3/4x16x6	Millivolts	83 lbs
765-753	3509611	Fermée / Enclosed	35,000	65-3/4x16x6	Millivolts	83 lbs

NATUREL NATURAL	Modèle Model	Style	BTU	Dimensions	T-Stat mural Wall T-Stat	Poids Weight
765-731	3509622.6	Foyer / Fireplace	35,000	65-3/4x16x6	Millivolts	83 lbs
765-756	3509622	Fermée / Enclosed	35,000	65-3/4x16x6	Millivolts	83 lbs

Code	Modèle Model	Description	Poids Weight
765-734	#2901 125CFM	Ventilateur / Blower	9 lbs

Ventilateur: S'installe sur le dessus. Interrupteur ON/OFF ou mode Auto. Deux ventilateurs peuvent être utilisés sur modèles 50,000 BTU/h

Blower: Attaches to top of furnace with ON/OFF or automatic operation. Two blowers may be used on 50,000 BTU/hr.

FOURNAISES FORSAIRE avec cordon électrique


FORSAIRE COUNTERFLOW with Electrical Cord

Le ventilateur puissant reçoit l'air au niveau du plafond, la réchauffe et silencieusement évacue au niveau du sol produisant une chaleur plus uniforme du sol au plafond.

Powerful counterflow blower systems receives air at ceiling level, warms it and quietly delivers it at floor level to give an equalized floor-to-ceiling temperature.



Sortie directe
Direct vent

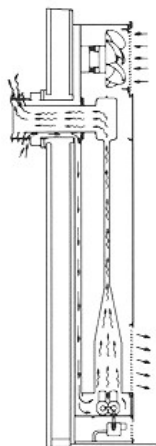

PROPANE	Modèle Model	BTU	Hauteur Overall Height	T-Stat mural Wall T-Stat	Poids Weight
765-742	400DVX	40,000	77-3/8"	24 V	126 lbs
765-739	625DVX	62,500	87"	24 V	140 lbs

NATUREL NATURAL	Modèle Model	BTU	Hauteur Overall Height	T-Stat mural Wall T-Stat	Poids Weight
765-743	400DVX	40,000	77-3/8"	24 V	126 lbs
765-740	625DVX	62,500	87"	24 V	140 lbs

Code	Modèle Model	Description	Poids Weight
765-738	# 9802	Sortie ext 400 & 625DVX Vent cap 400 & 625 DVX	9 lb



Caractéristiques et Avantages

- ☑ Rétroéclairage plus grand et plus puissant.
- ☑ Différentiel de température réglable.
- ☑ Indicateur de contrôle de filtre
- ☑ Protection contre les basses températures de gel. (RS3110 seulement)
- ☑ Préservation de la mémoire sans tracas. (RS3210 seulement)

Features and advantages

- ☑ Bigger and brighter backlight.
- ☑ Adjustable temperature differential.
- ☑ Filter Monitor
- ☑ Low temperature freeze protection. (RS3110 only)
- ☑ Worry-Free memory retention. (RS3210 only)

Code	Modèle Model	Programme Program	Application	Réglage Staging	Alimentation Power
723-001	RS2110	Non - programmable	Électricité, Gaz, Huile, Thermopompe, Millivolt Electric, Gas, Oil, Heat Pump, Millivolt	1 chauffage / 1 climatisation 1 Heat / 1 Cool	Batterie Battery
723-002	RS3110	5-2 Jour 5-2 Day	Électricité, Gaz, Huile, Thermopompe, Millivolt Electric, Gas, Oil, Heat Pump, Millivolt	1 chauffage / 1 climatisation 1 Heat / 1 Cool	Batterie Battery
723-003	RS3210	5-2 Jour 5-2 Day	Électricité, Gaz, Huile, Thermopompe, Electric, Gas, Oil, Heat Pump,	2 chauffage / 1 climatisation 1 Heat / 1 Cool	24V CA avec batterie de secours 24V AC with battery back-up